

## OPIS:

Bateria bidonowa Battery Guru BG551 - pasuje do e-bike'ów o napięciu 48V. Mocowana na szynie zakładanej na ramę roweru. Posiada gniazdo ładowania XLR. Bateria ma wbudowany zamek na klucz, co pozwala właścicielowi łatwo odłączyć baterię od roweru i jednocześnie utrudnia jej zdjęcie osobom trzecim.

**BATTERY  
GURU**



# BATERIA LI-ION BG551



## WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna obudowa
- Wbudowany układ BMS zabezpieczający przed przetądowaniem i nadmiernym rozładowaniem każdego ogniwa osobno
- Wbudowany wskaźnik naładowania oraz woltomierz
- Połączenia ogniw wykonane z czystego niklu
- Zwiększona pojemność przy zachowaniu kompaktowych gabarytów

## WYMIARY:

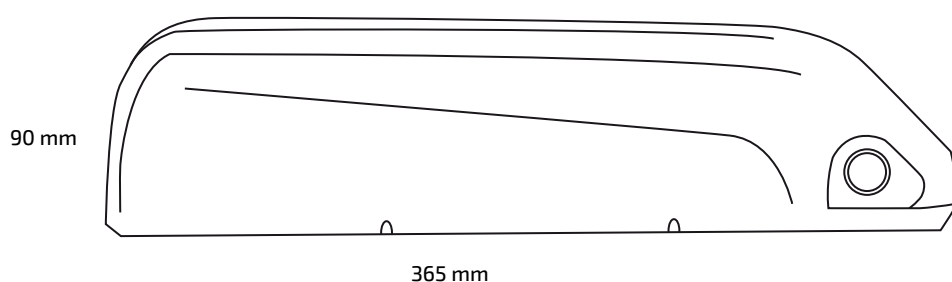

## SPECYFIKACJA:

NAPIĘCIE NOMINALNE	48 V
MAKSYMALNE NAPIĘCIE	54,6 V
POJEMNOŚĆ NOMINALNA	11,6 AH
ENERGIA MAGAZYNOWANA	~550 WH
OBCIĄŻENIE REKOMENDOWANE	35 A
RODZAJ OGNIW	SAMSUNG 29E
ILOŚĆ OGNIW	52 SZT.
KONFIGURACJA	13S4P
WAGA	3,5 KG
GABARYTY	365 X 110 X 90 MM

**BATTERY  
GURU**

Rapid Solutions Sp. z o. o.

ul. Czarnkowska 22, 60-415 Poznań, Polska  
NIP: 7831752019 KRS: 0000655495

+48 61 610 00 50  
hi@batteryguru.eu